

Rückleuchten RF ausbauen

benötigtes Werkzeug: Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, Gabelschlüssel/Nuß 8mm

Schraube aus der Verkleidung des Kofferraumschlusses entfernen und diese nach oben abziehen



auf beiden Seiten die Befestigungen der Verkleidung lösen dazu den mittleren Stift raus ziehen




auf beiden Seiten der Kofferraumverkleidung diese Schraube um 90° nach links drehen



die Verkleidung kann nun weit genug aus dem Weg genommen werden um an die Leuchteneinheit zu gelangen, an dieser der Stecker für die Stromversorgung abnehmen



nun die vier Muttern mit der Nuß oder dem Gabelschlüssel entfernen

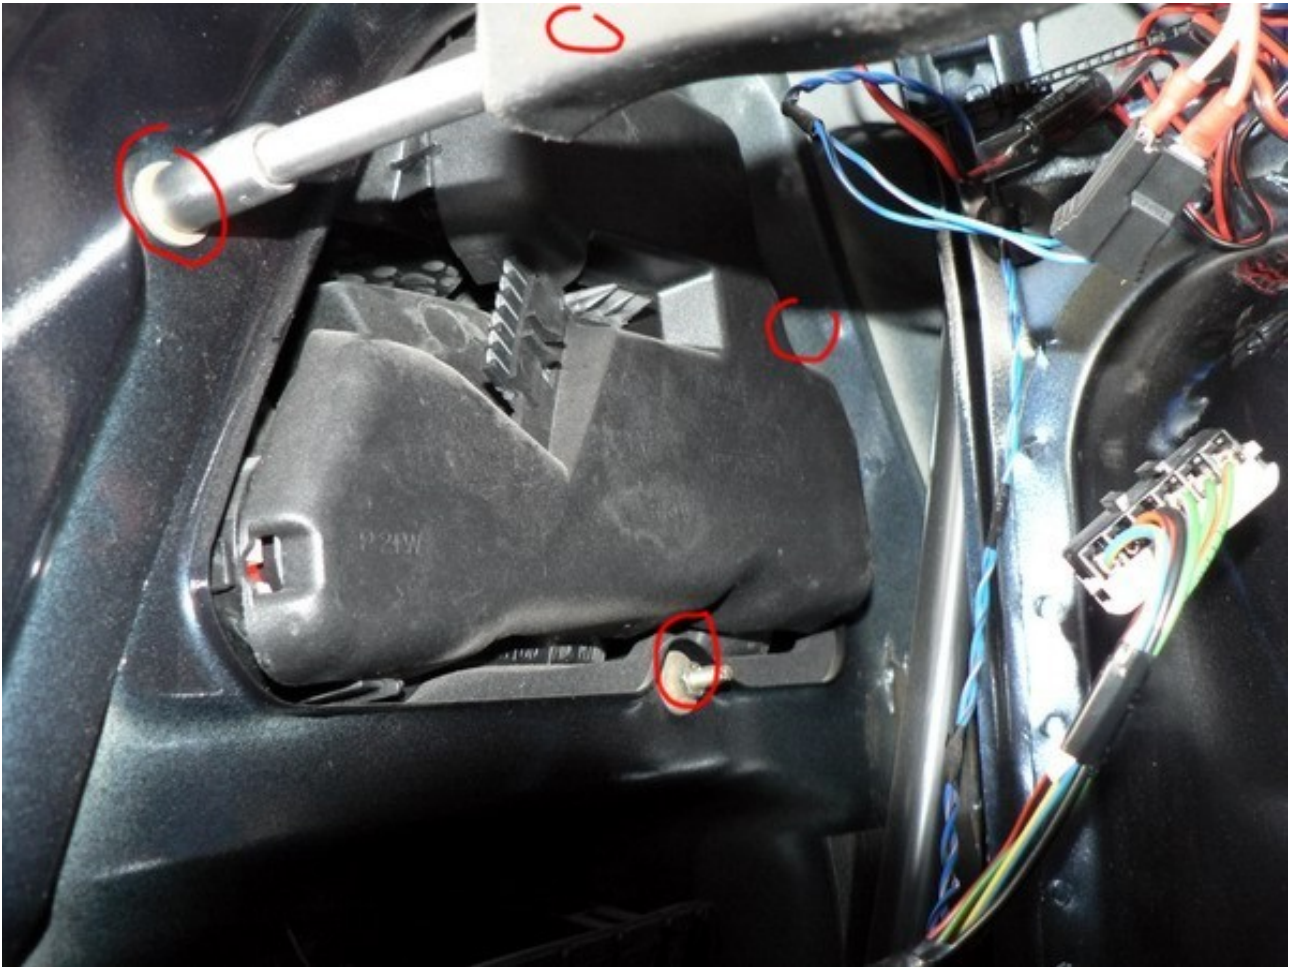

die Einheit kann jetzt nach hinten weggenommen werden (Dichtung ist nach am Auto)




die Lampen nun mitsamt dem Träger nach hinten raus nehmen, dazu die Lasche in die gezeigte Richtung drücken



die Lampen aus dem Träger nehmen und an der richtigen Position in die neue Leuchte einsetzen



die kompletten Leuchten einsetzen (bei diesen war eine Gummidichtung verbaut, die originale aus Schaumstoff wurde also entfernt) ausrichten und die vier Muttern wieder anziehen

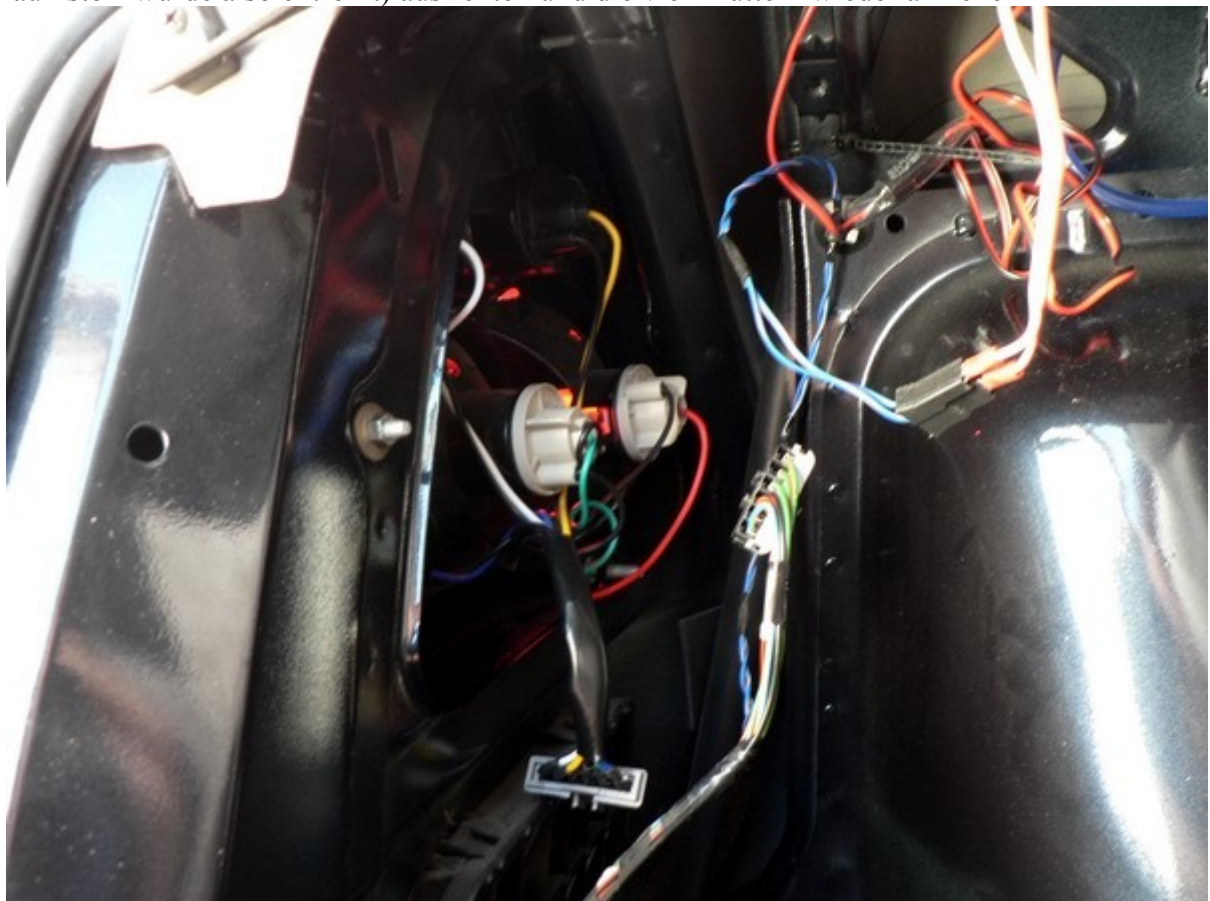

nun noch den Stromstecker wieder anschließen

sollte nun so aussehen



dies auf der anderen Seite wiederholen und anschließen den Teppich und den Rest der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder anbauen.

Erstellt von Odin Haller (Tritium) für <http://www.forum.mg-rover-freunde.de>, keine Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung des Autors.
Weder der Autor noch das Forum übernehmen eine Haftung für evtl. Schäden. Sämtliche Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr und Haftung!